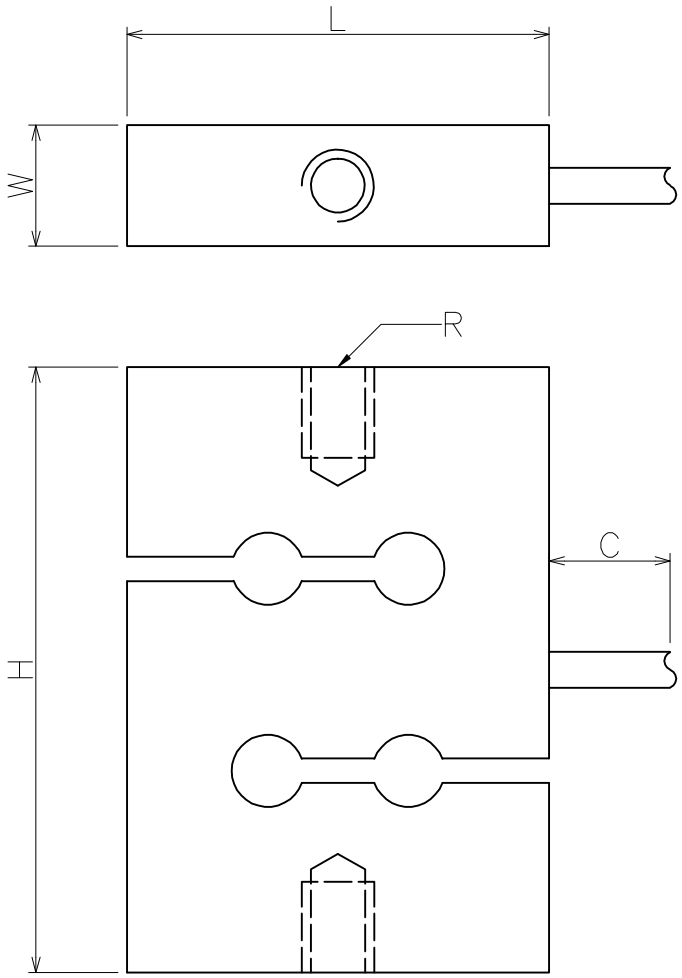



| Modelo | L | W | H | R | C | mat.: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500gf/25N | 50,8 | 19,1 | 76,2 | M6 | 3000 | alum. |
| 5kgf/50N | 50,8 | 19,1 | 76,2 | M6 | 3000 | alum. |
| 10kgf/100N | 50,8 | 19,1 | 76,2 | M6 | 3000 | alum. |
| 25kgf/250N | 50,8 | 19,1 | 76,2 | M6 | 3000 | alum. |
| 50kgf/500N | 50,8 | 19,1 | 76,2 | M6 | 3000 | alum. |
| 100kgf/1kN | 50,8 | 19,1 | 76,2 | M12* | 3000 | alum. |
| *fornecido com adaptador M6xM12 para acessórios | | | | | | |

| Descrição: | | unidades: | escala: | resp.: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sensores linha Crown DBC | | mm | s/e | MFA | | |
| | | rev.: | des. nº: | data: | | Oswaldo Filizola |
| material: | ver tabela | 00 | 1/1 | 07/09/12 | | |